

신도리코 A3 컬러 복합기 – D460 / D461 / D462

COPY

구분	D460	D461	D462	
속도 (컬러 / 흑백)	25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm	
예열시간	21초 이하			
첫장 복사 속도 (컬러 / 흑백)	7.4초 이하 / 5.1초 이하	6.9초 이하 / 4.5초 이하		
메모리	2 GB (옵션설치시 4 GB)			
HDD	320 GB			
CPU	ApolloLake E3930 1.3GHz			
양면인쇄	기본			
용지	규지량	기본 급지대	550매 + 550매 (80 g/m ²)	
		다용도 급지대	100매 (80 g/m ²)	
		최대 급지량	2,300매	4,700매
	크기	기본 1단 급지대	8 1/2" x 11" (LT) LEF, A4 LEF, A5 LEF, B5 LEF	
		기본 2단 급지대	SRA3 SEF, A3 SEF, B4 SEF, A4 LEF/SEF, B5 SEF/LEF, A5 LEF/SEF, A6 SEF, B6 SEF, 12" x 18" SEF, 11" x 17" (DLT) SEF, 8 1/2" x 14" (LG) SEF, 8.5" x 13.4" (Oficio) SEF, 8 1/2" x 13" (Foolscap) SEF, 8 1/2" x 11" (LT) LEF/SEF, 8 1/2" x 14" (Government LG) SEF, 8 1/2" x 13" (Folio) SEF, 8" x 13" (F/GL), 8" x 10" (Eng Quatro) 7 1/4" x 10" (Executive) SEF/LEF, HLT SEF, 11" x 15", 10" x 14", COM10 SEF/LEF, Monarch SEF, C5 SEF/LEF, C6 SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K SEF, 16K SEF/LEF	
		다용도 급지대	12.6" x 17.7", SRA3, 12" x 18" / 305 x 458 mm – A6 SEF (Custom Size Paper) Width : 90 – 320 mm Length : 148 – 1,260 mm (FAX / Printer) * 148 – 1,260 mm (Copy / Document Server)	
무게	기본 급지대	60 – 300 g/m ²		
	다용도 급지대	52 – 300 g/m ²		
소모품	토너	흑백	16,500매	31,000매
		컬러	10,500매	19,000매
	드럼	흑백	60,000매	400,000매
		컬러	48,000매	175,000매
	현상기	흑백	180,000매	600,000매
		컬러	120,000매	160,000매
기타	최대 소비전력	1.7 Kw 이하		
	디스플레이	10.1 인치		
	크기 (WxDxH)	본체	587 x 685 x 788 mm	
		본체 + 테이블	587 x 685 x 1,030 mm	
		본체 + 테이블 + RADF	587 x 685 x 1,155 mm	
	무게	본체	82.5 kg	85.5 kg
본체 + RADF		91 kg	94.0 kg	

* 옵션 설치시

※복사금지 및 제한

1. 국내외에서 유통하는 지폐, 화폐, 정부발행의 증권류, 미사우 유품, 관제엽서, 정부발행의 인지, 증지류 등을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.
2. 저작권의 목적으로 되어 있는 서적, 약보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 가절적, 기타 여기에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복사하는 것 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.

본사

서울 성동구 성수이로24길 3 02) 460-1114 (내)

고객상담실

080-900-5850

전시장

SDNA전시장 02) 460-1451

서비스센터

영업본부	신도리코판매
PP영업팀 02) 460-1857	충청지사 042) 257-5591
CB영업팀 02) 460-1635	전북지사 063) 273-0100
	전남지사 062) 528-4331
	경북지사 053) 982-3501
신도중앙판매	부산경남지사 051) 512-4060
중앙지사 02) 531-4213	충청서비스센터 042) 254-5850
강서지사 02) 2039-7799	충북서비스센터 043) 715-1101
강남지사 02) 531-4215	충북세종서비스센터 043) 715-1101
강북지사 02) 2039-6666	전북서비스센터 063) 278-1001
경기지사 031) 706-5114	전남서비스센터 062) 511-5850
강원지사 033) 761-5151	경북서비스센터 053) 981-3322
RB1영업국 02) 531-4362	부산경남서비스센터 051) 583-5850

신도리코 www.sindoh.com

SCAN

구분	D460	D461	D462
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백)	80 / 80 ppm		
해상도	100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 1,200 dpi (1,200 dpi는 Twain driver 사용시)		
인터페이스	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T		
Network TWAIN Driver OS 호환	7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2, Windows Server 2012 / Server 2012 R2, Windows Server 2016 64bit : Windows Server 2008R2 (Operates in 32-bit compatibility mode on 64-bit operating systems)		
지원 형식	Single Page : TIFF / JPEG / PDF / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR* Multi Page : TIFF / PDF (Default) / PDF-A / High Compression PDF / encryption PDF / OCR*		

PRINT

구분	D460	D461	D462
속도 (컬러 / 흑백)	25 / 25 ppm	30 / 30 ppm	35 / 35 ppm
해상도	1,200 dpi		
PCL5c	Windows 7(32/64bit), Windows 8.1(32/64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Server 2016, Server2012/R2(64bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX		
	Windows 7(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Windows 8.1(32/64bit), Server 2012/R2(64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2016, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later		
PDL	Windows 7(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Windows 8.1(32/64bit), Server 2012/R2(64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2016, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later, OES 1.0, 2.0, MacOS 10.11 and later, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX		
	Windows 7(32/64bit), Server 2008(32/64bit), Server 2008R2(64bit), Windows 8.1(32/64bit), Server 2012/R2(64bit), Windows 10(32/64bit), Server 2016, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later, OES 1.0, 2.0, MacOS 10.11 and later, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX		

FAX (옵션)

구분	D460	D461	D462
통신 회선	PSTN, PBX		
전송 속도	33.6 K - 2,400 bps (G3, Standard with Automatic Shift Down)		
전송 시간	G3 : 2초 (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission)		
	G3 : 3초 (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart, TTI off, memory transmission)		
데이터 압축 형식	MH, MR, MMR, JBIG		
단축 등록	Quick Dial	2,000개	
	Group Dial	100 Group (1 Group 당 최대 500개)	

전국 어디서나

1588-5850

■ 구입문의처

- 제품의 외관, 사양 등은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 적정용선 미 장착시 일부 기능이 제한 될 수 있습니다.
- 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장하며 기존 서비스 요금을 홈페이지에公示합니다.
- '유지보수계약'을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
- 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

Sindoh
Unmistakable

더 새롭게, 더 편리하게 – 신도리코 A3 컬러 복합기

D460 Series



2110

복잡한 비즈니스 업무 환경을 더 쉽고, 더 빠르게!

신도리코 A3 컬러 복합기

D460 Series

다양한 기능을
쉽게 보여주는
10.1 inch
터치 스크린 패널

Interface

업무 효율 향상 및 편리한 기기 운용

향상된 사용자 액정 화면

가시성 향상

기존 D430 시리즈의 아이콘 보다 크기가 커져 사용자의 가시성이 향상되었습니다.

손쉬운 화면 전환

화면 이동을 위한 버튼이 추가되어 사용자가 편리하게 화면을 전환해 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

스마트폰 연동

NFC 태그가 내장되어 손쉽게 스마트폰과 연동할 수 있어 사용자의 편리성을 높였습니다.




• D430 Series



• D460 Series

개선된 터치 감도

패널의 터치 감도가 개선되어 손가락으로 터치한 상태에서 조금만 움직여도 화면을 쉽게 스크롤할 수 있습니다.

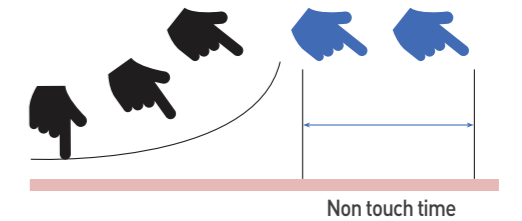

더 빨라진 속도, 스마트 조작 패널


D460 시리즈는 화면을 이동할 때나 Application을 실행할 때 기존 제품 대비 빨라진 패널 반응 속도를 제공해 사용성을 크게 높였습니다.

▶ D430 Series

• 액정내 화면 이동



▶ D460 Series

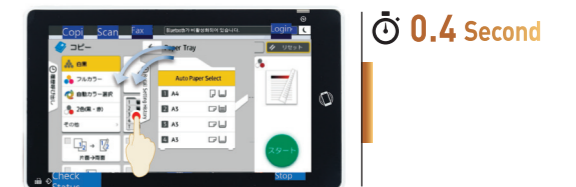

• Application 실행



High Efficiency

더 강력해진 성능과 사용자 감지 시스템

개선된 Dual ADF Scan 속도

D460 시리즈는 고속 출력에 편리하도록 기능이 개선된 듀얼 스캔 및 자동문서 공급장치(ADF)를 지원하여 동급 최고의 원고 스캔을 완료할 수 있습니다.


		D430 Ser.	D460 Ser.
Dual ADF Scan 속도	흑백 및 컬러	110 (단면) / 180 (양면) ipm (A4 / LET LEF / 200 dpi / 300 dpi)	120 (단면) / 240 (양면) ipm (A4 / LET LEF / 200 dpi) 110 (단면) / 180 (양면) ipm (A4 / LET LEF / 300 dpi)
	크기 혼재시	31 ipm (200 dpi) (Letter / Legal 가로 기준)	같은 가로 크기 문서 80 ipm (200 dpi) (Letter/Legal 가로 기준) 39 ipm (200 dpi) (Letter/Legal 가로 기준)

※ D460SDF는 옵션입니다.

스마트한 인체 감지 센서

제품 전면에 인체 감지 센서를 장착, 사용자가 본체 접근시 0.5초 내에 Sleep Mode에서 예열 상태로 전환하여 빠른 출력 서비스가 가능합니다.

- 어두운 패널을 터치하면 휴지 장치를 제외한 시스템이 깨어나서 표준 응용 프로그램 키를 사용하여 홈 화면을 켭니다. 이 키는 '키 작동 준비' 상태로 작업을 시작합니다.
- 복합기가 사용자를 감지하더라도 화면은 검은색으로 유지되며, 사용자가 화면을 터치하는 경우에만 패널이 켜지면서 작동을 준비합니다.

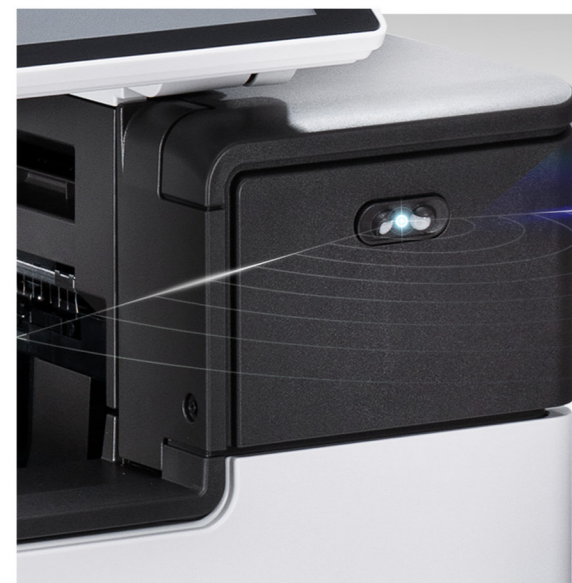


인체 감지로
효율성과
친환경성을 높인
Smart Sensor
D460 Series


개선된 수동 급지대 설정

수동 급지대에 용지를 올려놓으면 자동으로 용지 설정 마법사가 표시됩니다. 사용자는 '사용자 정의 용지'를 쉽게 설정할 수 있어 수동 급지대 사용에 대한 설정 오류를 최소화할 수 있습니다. 또한 선호하는 설정값을 등록해서 편리하게 사용할 수도 있습니다.

D430 Series

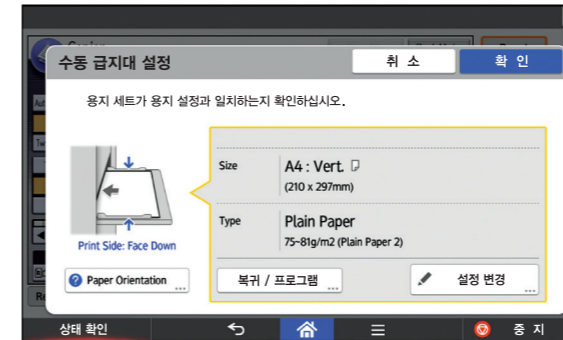

D460 Series

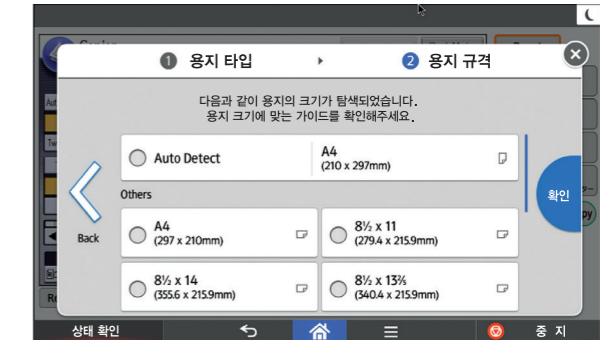


Expanded usability


다양한 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 활용성

내부 용지 접지 옵션

기존의 접지 유닛은 복합기 본체에 외장형으로 설치되어 공간을 많이 차지하였으나, D460 시리즈는 복합기 내부에 배지대 부분에 설치하여 공간을 효과적으로 절약할 수 있습니다. 접지 유닛은 Z접기, 반접기, 외장 3단 접기, 내장 3단 접기를 지원합니다.

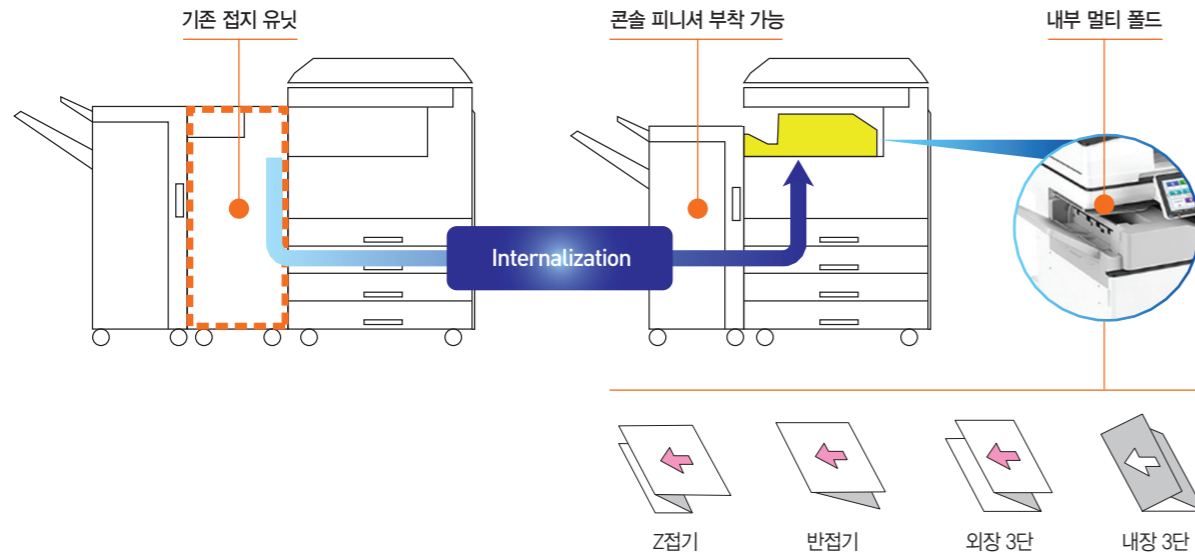

Small ADF 옵션 지원

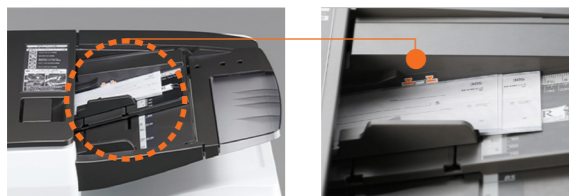

작은 사이즈나 청구서, 운송장 등의 스캔도 가능합니다. ADF의 눈금자로 규격을 측정한 뒤 해당 수치를 입력하면 됩니다.

- 규격 : 최소 76 x 148 mm ~ 최대 105 x 218 mm
- 적재 매수 : 최대 44매
- 용지 무게 : 64 ~ 128 g/m²
- D460SDF 장착 후 사용가능

Hybrid 1,000매 피니셔 (D461 / 462)



새로운 Hybrid 1,000매 피니셔는 스테이플 / 스테이플리스 기능 모두를 사용할 수 있습니다.

- '오토 스위치 스테이플 / 스테이플리스 모드' Off 상태 (기본 설정)
모든 출력이 페이지 수에 관계없이 일반적인 스테이플로 스테이플링 됨.
- '오토 스위치 스테이플 / 스테이플리스 모드' On 상태
 - 인쇄 / 복사 작업이 5 페이지 이하인 경우 : 스테이플리스로 자동 처리
 - 인쇄 / 복사 작업이 6 페이지 이상인 경우 : 일반적인 스테이플로 자동 처리



※ 스테이플리스 : 금속 스테이플심을 사용하지 않아 병원, 학교, 유치원 등에서 안정하게 사용할 수 있으며, 용지 재활용에도 용이한 피니셔입니다.


Post Script Driver 기본 지원

옵션 추가비용 없이 Mac 사용자도 편리하고 정교한 출력력을 경제적으로 할 수 있습니다.

구분	PDL
PS	Standard (93 Fonts)
PDF	Standard



손쉬운 환경 설정

복합기 내 환경설정(시스템 설정, 응용 프로그램 설정, 단축 프로그램 등)을 SD 메모리로 저장하여 다수의 기기를 운영할 때 동일한 설정으로 쉽고 간편하게 세팅할 수 있습니다. (단, 모델과 옵션이 동일한 경우)

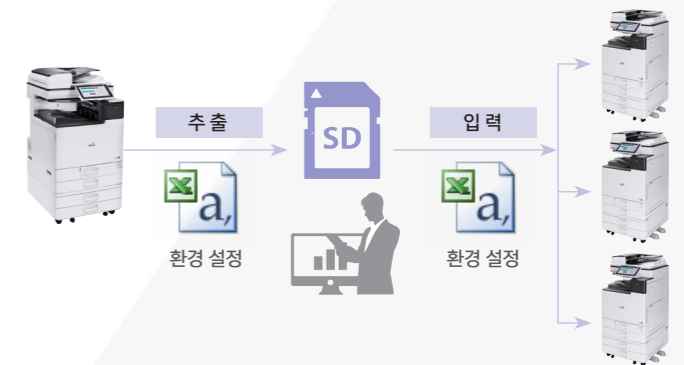

배너 인쇄 기본 지원

D460 시리즈는 배너 용지 인쇄를 기본 기능으로 장착하여 최대 1,260 mm까지 출력이 가능합니다. 교육 및 광고 분야 등 배너 출력이 많은 고객에게 특히 편리한 기능입니다.

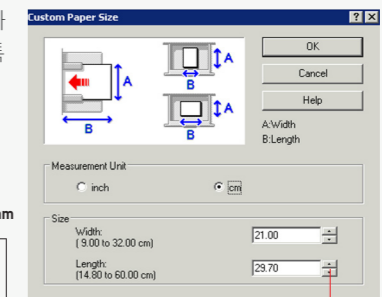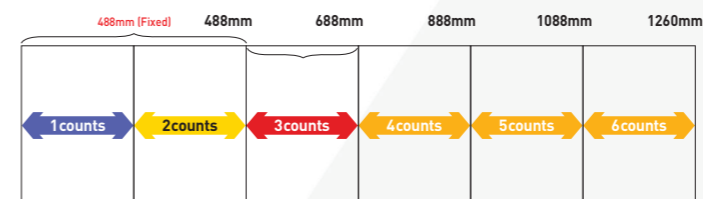

최대 : 1,260 mm 변경 지원

